

| Tuotekuvaus | Nimelliskoot | PN | Lämpötila-alue | Materiaali |
|-------------------------------------|----------------|----|----------------|------------|
| Jäähdytysjärjestelmän tasaussäiliö. | 300 L - 4000 L | 6 | -10°C - 65°C | Teräs |

Käyttöalue

Jäähdytysjärjestelmän tasaussäiliö. Maksimi käyttöpaine/lämpötila 6 bar/65 °C.

Laadunvarmistus

Täyttää vaatimukset 2016: 1 §8 ja näin ollen tuotteella ei ole CE-merkintää.

Materiaalit

| | | |
|---|---------------------------|------------------------------|
| 1 | Säiliö | Teräs EN 1.0045 |
| 2 | Eriste | PUR + pelti |
| 3 | Liitännät | 2kpl yhdettä (laippa/kierre) |
| 4 | Liitännät lämpömittarille | 3kpl lämpömittariyhdetä |




Mitat ja Paino

| AT | Tilavuus (L) | Korkeus (mm) | Leveys (mm) | Paino (kg) |
|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| AT 8525A300 | 300 | 2050 | 640 | 120 |
| AT 8525A500 | 500 | 2050 | 800 | 170 |
| AT 8525A750 | 750 | 2050 | 950 | 190 |
| AT 8525A1000 | 1000 | 2100 | 1050 | 260 |
| AT 8525A1500 | 1500 | 2150 | 1250 | 320 |
| AT 8525A2000 | 2000 | 2300 | 1400 | 450 |
| AT 8525A3000 | 3000 | 1450 | 1600 | 550 |
| AT 8525A4000 | 4000 | 2500 | 1800 | 690 |

Toiminta ja Rakenne

Eristys PUR 100 + maalattu galvanoitu pelti tai Armaflex solukumieriste. Suositeltava vähimmäislämpötila + 4 °C.

DN40 - DN150 laipat ovat PN16 ja laipat DN200 - DN300 välillä PN10.

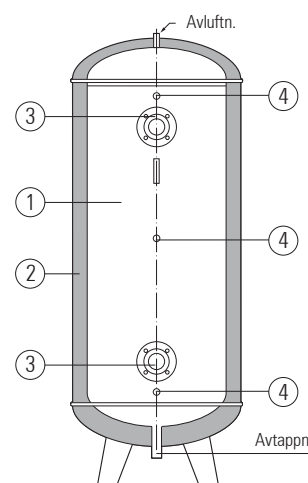

Tekniset tiedot

| AT | IN / UT | T / M | Liitännät |
|--------------|---------|-------|-----------|
| AT 8525A300 | G 2 | G 1/2 | G1 |
| AT 8525A500 | G 2 | G 1/2 | G1 |
| AT 8525A750 | DN 80 | G 1/2 | G1 |
| AT 8525A1000 | DN 100 | G 1/2 | G1 |
| AT 8525A1500 | DN 100 | G 1/2 | G1 |
| AT 8525A2000 | DN 100 | G 1/2 | G1 |
| AT 8525A3000 | DN 100 | G 1/2 | G1 |
| AT 8525A4000 | DN 100 | G 1/2 | G1 |

Mitoitus

Mitoituksen suhteen olethan yhteydessä suoraan myyjiiimme.

<https://www.armatec.com/fi/yhteystiedot/#block-32507>

Lisävarusteet

Lisävarusteet:

- Lämpömittari AT 8526T15-200RF. 0 + 120 ° C. Halkaisija 65 mm nikkeloity alumiini. Anturiputken pituus 200 mm ruostumatonta terästä.

- Välilevyt

- Armaflex solukumieristys 9 mm, 13 mm, 19 mm, 25 mm tai 32 mm

Muut painealueet PN 3, 4 tai 10 bar.

Asennus

Säiliö tulee asentaa tasaiselle pinnalle.

Huolto ja Varaosat

Jos varaajasäiliö on asennettu eikä sitä käytetä, se on huuhdeltava vedellä kerran viikossa. Muuten tuote on huoltovapaa.

Näin tilaat

| Tilavuus (L) | AT |
|--------------|-----------|
| 300 | 8525A300 |
| 500 | 8525A500 |
| 750 | 8525A750 |
| 1000 | 8525A1000 |
| 1500 | 8525A1500 |
| 2000 | 8525A2000 |
| 3000 | 8525A3000 |
| 4000 | 8525A4000 |

Oikeus muutoksiin pidätetään.
Armatee ei vastaa mahdollisista painovirheistä tai väärinymmärryksistä.
Esitteen saa kopioida vain kotikäyttöön.