

Ilman- ja lianerotin




AT 8069

AT 8069

Nimelliskoot	PN	Lämpötila-alue	Materiaali
DN 25-300	10	0 °C - 120 °C	Teräs

Käyttökohteet

Ilman ja kiinteiden hiukkasten automaattiseen erottamiseen ja poistamiseen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä. Normaalisti käytetään järjestelmissä, joissa väliaineena on vesi, mutta voidaan käyttää myös järjestelmissä, joissa on veden / glykolin ja veden / etanolin seoksia. Jälkimmäisissä tapauksissa valvontaa tulisi kuitenkin suorittaa useammin. Älä käytä järjestelmissä, joissa on vesi / suola-seoksia.

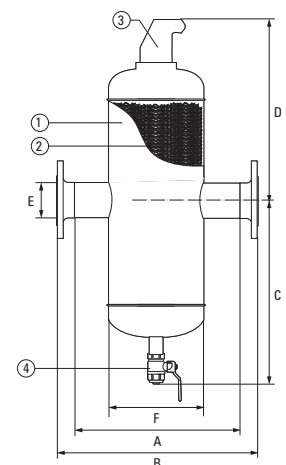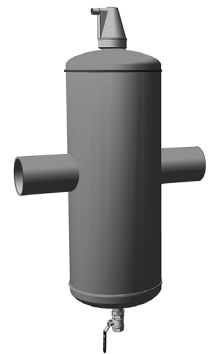

Mitat

Mitat DN	25	32	40	50	65	80
A	315	315	315	369	369	417
B	395	395	395	459	459	517
C	424	424	424	456	456	470
D	332	332	332	460	460	476
E	33,7	42,4	48,3	60,3	76,1	88,9
F	114,3	114,3	114,3	168,3	168,3	219,1
Paino hitsauspäällä	10	10	10	18	18	31
Paino laipoilla	12	13	13	23	24	38
Tilavuus (litraa)	4	4	4	12	12	26

