

# Vesimittarin asennuskonsolit

Asennussarjat

AT 7359

<b>Nimelliskoot</b> G 3/4-G 1	<b>PN</b> 16	<b>Lämpötila-alue</b> Max 90° C	<b>Materiaali</b>
----------------------------------	-----------------	------------------------------------	-------------------



## Osaluettelo

Asennussarja koostuu seuraavista osista:

1	Konsoli $q_n$ 2,5 190-220 mm:lle, haponkestävä teräs
2	Palloventtiili, sinkkikadon kestävä messinkiä (AVZ)
3	Sovituspala, GW-muovi
4	Tasotiivisteet, NBR-kumi



AT 7359

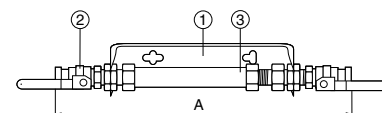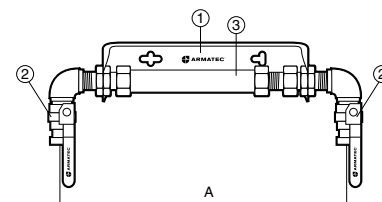

## Mitat ja painot

AT-numero	A	Paino
AT 7359-1	415	2,0
AT 7359-2	415	2,0
AT 7359-3	455	2,1
AT 7359-4	495	2,2
AT 7359-5	495	2,2
AT 7359-6	495	2,2
AT 7359-7	495	2,2

Muut mitat, kts. konsoli AT 7358-220

## Toiminta ja rakenne

Asennussarjaan kuuluva haponkestävä konsoli  $q_n$  2,5 sopii kaikkiin vaakasuoraan asennettaviin  $q_n$  2,5 vesimittareihin.

Yksinkertainen ja nopea vesimittarin asennus/vaihto.

Asennussarjat koostuvat erilaisista osista ja venttiilyhdistelmistä, jotka kattavat kaikki tunnetut asennusmahdollisuudet.

Alla erittely erilaisista yhdistelmistä.

# Vesimittarin asennuskonsolit

Asennussarjat

AT 7359

Asennussarja AT-numero	Sisääntuloventtiili		Ulosmenoventtiili	
	Malli/AT-numero	Liitäntä	Malli/AT-numero	Liitäntä
AT 7359-1	Kulma G3/4 7040-G20-G25	Ulkokierre G25	Kulma G3/4 7041-G20-22	Cu-liitin 22 mm
AT 7359-2	Kulma 7041-G20-22	Cu-liitin 22 mm	Kulma 7041-G20-22	Cu-liitin 22 mm
AT 7359-3	Kulma G3/4 7040-G20-G25	Ulkokierre G25	Suora 7042-G20-22	Cu-liitin 22 mm
AT 7359-4	Suora 3605-20	Cu-liitin 22 mm	Suora 7042-G20-22	Cu-liitin 22 mm
AT 7359-5	Suora 3605-20	Sisäkierre G20	Suora 7042-G20-22	Cu-liitin 22 mm
AT 7359-6	Suora 3605-20	Sisäkierre G20	Suora 3605-20	Sisäkierre G20

Seuraavat tuotteet sisältyvät jokaiseen asennussarjaan

1 kpl AT 7358-220 mittarikonsoli 190-220 mm.

1 kpl AT 7055-190 sovituspala

2 kpl AT 7069-20 tasotiiviste

## Asennussarja, jossa sisäänrakennettu takaiskuventtiili, tyyppi BV

AT-numero	q <sub>n</sub>	Rakennepitus		AT-numero
		vesimittari	sisäänrakennettu takaiskuventtiili	sisäänrakennettu takaiskuventtiili
AT 7359-1BV	2,5	190-220		7079-20BV-1
AT 7359-2BV	2,5	190-220		7079-20BV-1
AT 7359-3BV	2,5	190-220		7079-20BV-1
AT 7359-4BV	2,5	190-220		7079-20BV-1
AT 7359-5BV	2,5	190-220		7079-20BV-1

Mitat ja painot kuten edellisessä mallissa.

## Asennussarja sis. sulkuventtiilit sisäkierteellä ja sisäänrakennettu takaiskuventtiili, BV (ei sovituspalaa)

AT-numero	q <sub>n</sub>	Rakennepitus		Tulo- ja lähtö- sulkuventtiili	Kokonais- rakennepitus	AT-nro takaisku- venttiili
		vesimittari				
7359-7BV	2,5	190-220		AT 3605-20	495	7079-20BV-1
7359-8BV	6	260		AT 3605-25	580	7079-25BV

## Tilausavain

### Esimerkki: AT 7359-1BV

AT 7359	-1	BV
AT-numero	Venttiilyhdistelmä	sisäänrakennettu takaiskuventtiili

Oikeus muutoksiin pidetään.  
Armatex ei vastaa mahdollisista painovirheistä tai väärinymmärryksistä.  
Esitteen saa kopioida vain kokonaisudessaan.