

Vattenmätarkonsoler

Installationssatser
för montage av vattenmätare

AT 7359

Dimensionsområde G 3/4-G 1	PN 16	Temperaturområde +1 °C till 90° C	Material Sammansatt enhet
--------------------------------------	-----------------	---	-------------------------------------

AMA-text

Installationssats för vattenmätare AT 7359-.... med fast väggavstånd, med bygel i rostfritt stål komplett med kulventiler.



Installationssats för vattenmätare AT 7359-....BV med fast väggavstånd, med bygel i rostfritt stål komplett med kulventiler, med inbyggd backventil typ BV.

Detaljförteckning

Installationssatserna består av:



AT 7359

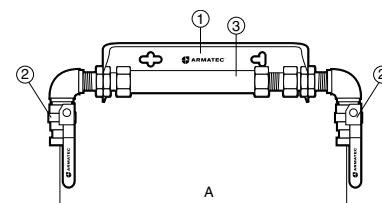

1	Konsol q_n 2,5 för 190-220 mm, rostfritt stål
2	Kulventiler, tillverkade av avzinkningshärdig blyfri mässing.
3	Passbit i acetal GW-plast
4	Planpackningar av NBR-gummi

Mått och vikt

AT fig. nr	A	Vikt	RSK-nr
AT 7359-1	415	2,0	518 34 48
AT 7359-2	415	2,0	518 34 49
AT 7359-3	455	2,1	518 34 50
AT 7359-4	495	2,2	518 34 51
AT 7359-6	495	2,2	518 34 53
AT 7359-7		2,2	

För övriga mått se Vattenmätarkonsoler, AT 7358-220

Funktion och konstruktion

Den rostfria vattenmätarkonsolen q_n 2,5 som ingår i satsen, passar till alla horisontella vattenmätare q_n 2,5.

Installationssatserna är i sina prestanda i överensstämmelse med nybyggnadsreglerna (NR) och VAVs rekommendationer enligt publikation VAV P100.

Installationssatserna består av olika satser, med olika ventilkombinationer, som täcker alla kända installationsmöjligheter.

Nedan följer förteckningar över de olika kombinationerna.

Vattenmätarkonsoler

Installationssatser
för montage av vattenmätare

AT 7359

Installationssats AT fig. nr	Inloppsventil		Utloppsventil	
	Utf./AT fig. nr	Anslutning	Utf./AT fig. nr	Anslutning
AT 7359-1	Vinkel G3/4 7040-G20-G25	Utv. gänga G25	Vinkel G3/4 7041-G20-22	Cu-koppling 22 mm
AT 7359-2	Vinkel 7041-G20-22	Cu-koppling 22 mm	Vinkel 7041-G20-22	Cu-koppling 22 mm
AT 7359-3	Vinkel G3/4 7040-G20-G25	Utv. gänga G25	Rak 7042-G20-22	Cu-koppling 22 mm
AT 7359-4	Rak 3700-20	Cu-koppling 22 mm	Rak 7042-G20-22	Cu-koppling 22 mm
AT 7359-6	Rak 3700-20	Inv. gänga G20	Rak 3700-20	Inv. gänga G20

Följande övriga produkter ingår i varje installationssats.
1 st AT 7358-220 Mätarkonsol, 190-220 mm.
1 st AT 7055-190 Passbit.
2 st AT 7069-20 Planpackning.

Installationssats med raka kulventiler med inv. gga med inbyggd backventil typ BV (Exkl. passbit)

AT fig. nr	q _n	Bygglängd		Tot byggl.	AT fig. nr ingående backventilhylsa	RSK-nr
		vatten- mätare	Typ in- och utlopps- ventil			
7359-7BV	2,5	190-220	AT 3700-20	495	7079-20BV-1	518 34 62
7359-8BV	6	260	AT 3700-25	580	7079-25BV	518 34 63

Beställningsnyckel

Exempel: AT 7359-7BV

AT 7359	-1	BV
Fig. nr	Ventilkombination	med inbyggd backventil

Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.
Armatec ansvarar inte för eventuella tryckfel eller misstäckning.
Dokumentet får kopieras endast i sin helhet.

